


BLENDA[®]-XIT

Art. 224 / 2 / 0922


Tiefengrund WV-224



Eigenschaften	BLENDA [®] -XIT ist ein wasserverdünnbarer, geruchsarmer Imprägniergrund mit sehr guter Verfestigungswirkung. Er erhöht die Haftfestigkeit von Dispersionen und Putzen im Aussen- und Innenbereich. BLENDA [®] -XIT wirkt wasserabweisend, feuchtigkeitsregulierend, beugt Schimmel- und Ausblühungsgefahr vor und verlängert die Dauerhaftigkeit nachfolgender Anstriche.
Anwendungsgebiet	Zum Fixieren kreidender, sandender oder stark saugenden Untergründen insbesondere für eine gerucharme Innenanwendung. Geeignet auf allen mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie Holz, Tapeten, Polystyrol, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	<i>Stark saugender Untergrund</i> 1–2 x BLENDA [®] -XIT Tiefengrund WV-224 farblos unverdünnt <i>Schwach saugender Untergrund</i> 1 x BLENDA [®] -XIT Tiefengrund WV-224 farblos verdünnt mit bis zu 50 % Die Verdünnung muss der Saugfähigkeit des Untergrundes angepasst werden.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 1–2 Stunden◆ Überarbeitbar nach 4–6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Wasser.
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 25 und 5 Kg sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -XIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Niedrig viskos / 10–14 Sekunden DIN 4mm

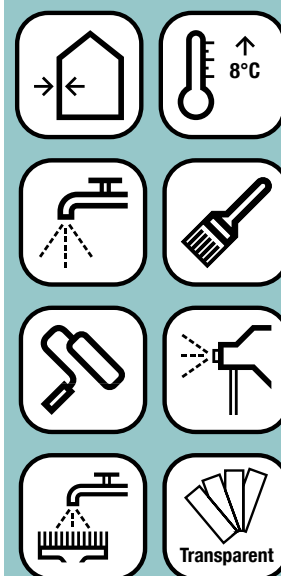

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Dichte	1,03 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	18,5 ± 1 %
Bindemittelbasis	Nanoskalige Acrylharzdispersionen
Glanzgrad	Seidenmatt
Farbtöne	Farblos
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse C (Minergie-Eco zugelassen)
Registrierung	CPID 147215
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>