



DUOPRIM

Art. 572 / 2 / 0922

Objekt-Dispersion «Airless»



Eigenschaften	DUOPRIM ist eine preiswerte und tuchmatte Objekt-Dispersionsfarbe für Innen. DUOPRIM lässt sich angenehm leicht und ansatzfrei verarbeiten, ist gerucharm und spritzt kaum beim Rollen. DUOPRIM Anstriche zeichnen sich durch eine gute Waschbarkeit, Deck- und Haftfestigkeit sowie Alkalibeständigkeit aus. Die Anstriche bleiben atmungsaktiv und lichtecht (keine Dunkel- oder Lichtvergilbung).
Anwendungsgebiet	Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau, wo keine speziell hohe Scheuerfestigkeit und Strapazierfähigkeit verlangt wird. Geeignet auf allen mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Zementfaserplatten sowie Holz, Tapeten, Polystyrol, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unbehandelte, saugende, kreidende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren. Alte Kalk- und Blanc-Fixanstriche möglichst gründlich abwaschen und mit Tiefengrund fixieren. Frisch applizierte Kunststoff-, Silikon- oder Mineralputze müssen vor dem Überstreichen gut durchgetrocknet sein, ansonsten können Spannungsrisse auftreten.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	Neuaufbau auf unbehandelten Untergründen BLENDA®-XIT Tiefengrund WV-224 oder DUROX Tiefengrund 1–2 x DUOPRIM Objekt-Dispersion «Airless» Renovation auf intakten Altanstrichen 1–2 x DUOPRIM Objekt-Dispersion «Airless»
Trocknung	♦ Trocken nach 1–3 Stunden ♦ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	DUOPRIM hat eine verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation. Zum Spritzen (je nach Spritzgerät und Düsendröße) mit 0–5 % Wasser verdünnen.
Ausgiebigkeit	4–5 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Spritzgerät (Airless, Aircoat, Airmix, usw.) - Roller und Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 40 und 20 Kg.

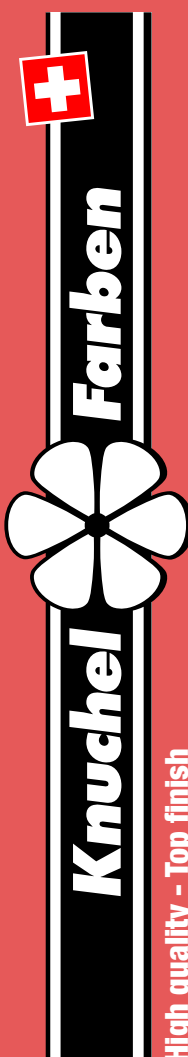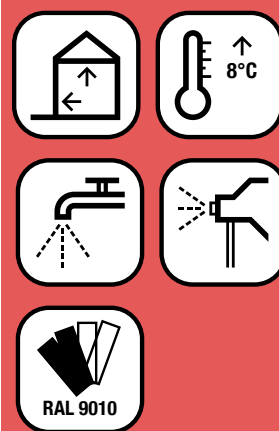

Lagerfähigkeit	DUOPRIM ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	DUOPRIM ist roll- und streichfertig eingestellt. Leicht thixotrop / 3200–3500 mPa.s
Dichte	1,56 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	56 ± 1 %
Bindemittelbasis	Styrolacrylcopolymerdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Matt
Scheuerbeständigkeit	Klasse 3 nach DIN 13300 (≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Scheuerzyklen).
Dampf-Diffusionsfähigkeit	sD-Wert: 0,10 m / w1-Wert: 0,15 (Kg/m ² -h½)
Farbtöne	Naturweiss
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse C (Minergie-Eco zugelassen)
Registrierung	CPID 277703
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>