


COLORAMA[®] Q1

Art. 862 / 30 / 0922


Siloxan-Raumfarbe C-862



Eigenschaften	COLORAMA [®] Q1 ist eine matte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Die Vorzüge wie hohe Deckkraft, grosse Ausgiebigkeit sowie die geruchsneutrale, tropf- und ansatzfreie (thixotrope Einstellung) Verarbeitung machen COLORAMA [®] Q1 zu einer beliebten und wirtschaftlichen Lösung. COLORAMA [®] Q1 Anstriche trocknen ansatzfrei auf, sind äusserst wasch- und scheuerfest – und bleiben atmungsaktiv, spannungsarm sowie vergilbungsfest.
Anwendungsgebiet	Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. COLORAMA [®] Q1 Siloxan-Raumfarbe C-862 eignet sich auf Untergründen wie Gips, Weissputz, Beton, Mauerwerk, Kunststoffputzen, Polystyrol sowie auf Mineral- und Dispersionsfarbenanstrichen, Tapeten, usw.
Vorbereitung	Der tragfähige Untergrund muss sauber, trocken und frei von Sinterschicht, Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.
Systemaufbau	1–2 x COLORAMA [®] Q1 Siloxan-Raumfarbe C-862 Bei stark saugenden Untergründen wie Weissputz, alten Deckenmattfarben, Silikatfarben, usw., ist ein Voranstrich mit BLENDAXIT [®] vorzunehmen oder dem ersten Anstrich 20–30 % BLENDAXIT [®] beizumischen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach zirka 2 Stunden◆ Überstreichbar nach 3–4 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	Zum Rollen und Streichen mit 5–10 % und zum Spritzen (je nach Gerätetyp) 10–20 % mit Wasser verdünnen.
Ausgiebigkeit	150–180g pro m ² und Anstrich, je nach Untergrund.
Applikation	Pinzel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinzel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Problemlos überarbeitbar.
Lieferform	Verpackung zu 20 Kg.
Lagerfähigkeit	COLORAMA [®] Q1 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	400 ± 40 mPa.s

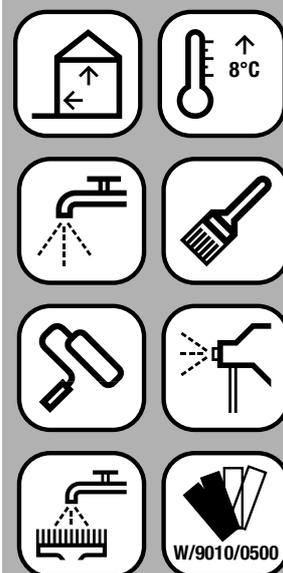

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Dichte	1,53 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	64 ± 1 %
Bindemittelbasis	Siloxanemulsion und modifizierte Acrylharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Matt
Scheuerbeständigkeit	Klasse 1 nach DIN 13300.
Farbtöne	Weiss, RAL 9010 und NCS S 0500-N.
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)
Registrierung	CPID 623162
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	COLORAMA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>