




Den Braven

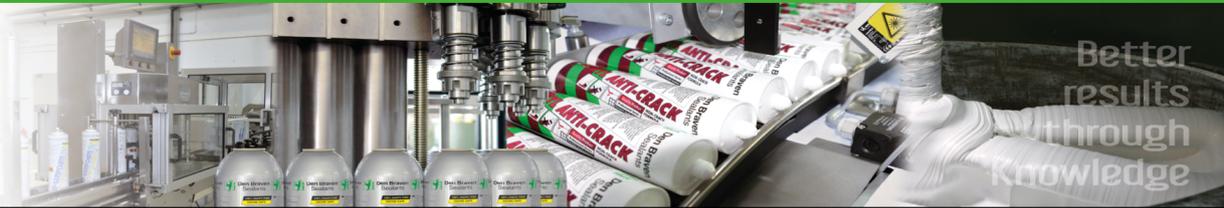

Better results
through
Knowledge

Technisches Datenblatt

Zwaluw® Acryl Wet on Wet

Sofort überstreichbarer Acryl-Dichtstoff



Produktbeschreibung

Zwaluw Den Braven Wet on Wet ist ein hochwertiger Acryl-Dichtstoff, der speziell für das „nass in nass“-Überstreichen kurz nach der Applikation mit wasserbasierten und synthetischen Anstrichfarben entwickelt wurde. Für das Abdichten und Auffüllen von Anschlussfugen, Nähten, Rissen und Spalten.

Vorteile

- Reduziert Rissbildung und Verfärbungen der Farbschicht.
- Ausgezeichnetes Haftverhalten, sogar auf feuchten Untergründen, ohne Primer.
- Für den Innen- und Außenbereich*.
- Nahezu geruchsneutral.
- Einfach anzuwenden und zu säubern.
- Nicht korrosiv in Verbindung mit Metallen.

Anwendungsgebiet

Zwaluw Den Braven Acryl Wet on Wet ist speziell für das Abdichten von Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen aus Holz und Metall und Beton und Mauerwerk entwickelt worden. Für Fugen zwischen Treppen und Wänden, zwischen Beton und Deckenelementen, zwischen Wand und Decke, Sockelleisten und Fensterbänken. Zum Auffüllen von Spalten, Schrauben- und Nagellöchern in Wänden und Decken aus Holz, Putz, Gips, Mauerwerk, Beton etc.

Allgemeine Hinweise

Hat eine Fuge die richtigen Abmessungen, kann sie Bewegungen zwischen Baumaterialien dämpfen. Dazu sollte die Fugentiefe immer in der richtigen Relation zur Fugenweite sein. Allgemein lässt sich die richtige Relation wie folgt berechnen: bei Fugen bis 10 mm Breite ist die Relation 1:1, wobei eine Mindestbreite- und -tiefe von 5 mm zu beachten ist. Für Fugen die breiter als 10 mm sind, gilt: Fugenbreite geteilt durch 3 plus 6 mm. Weitere Informationen zum Thema Fugendimension und Fugengestaltung befinden sich im Bereich „Technischer Ratgeber“ auf unserer Webseite: www.denbraven.de.

Technische Spezifikation

E-Modul bei 100% Dehnung		0,52 MPa
Auspressrate	@ Ø3 mm/4 bar	100 g/min
Verarbeitungstemperatur		+5°C till +40°C
Basis		Acrylic dispersion
Aushärungszeit	@23°C/50% RH	1mm/24 hours
Dichte		0,71 g/ml
Bruchdehnung		132%
Brandklasse		Class E
Standvermögen		1mm
Frostwiderstand während des Transports		Till -15°C
Shore-A Härte	DIN 53505	33 Shore A
Hautbildung	@23°C/50% RH	2 min
Temperaturbeständigkeit		-20°C till +75°C
Tensile Strength (DIN 53504)		0,52 MPa

Anwendungsbeschränkungen

- Nicht geeignet für ständige Wasserbelastung
- Nicht geeignet für PE, PP, PC, PMMA, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe

Verarbeitungshinweise

Anwendungstemperatur : + 5°C bis +40°C (gültig für die Umgebung und den Untergrund). Der Untergrund muss fest, sauber, trocken und staub- und fettfrei sein. Der Untergrund muss von losen Partikeln gereinigt werden, poröse Untergründe dürfen nicht vollständig trocken

Knuchel



Farben

Knuchel Farben AG | Steinackerweg 11 | CH-4537 Wiedlisbach
Tel. +41 (0)844 327 236 | Fax +41 (0)32 636 50 45 | info@knuchel.ch



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Technisches Datenblatt

Zwaluw® Acryl Wet on Wet

Sofort überstreichbarer Acryl-Dichtstoff

sein. Sehr poröse Untergründe, wie Gips, Porenbeton, Kalkstein etc. müssen mit einer Mischung aus einem Teil Zwaluw Den Braven Acryl Wet on Wet und 2 Teilen Wasser vorbehandelt werden. Vor der Anwendung wird ein Haftungstest empfohlen. Mit Wasser nachglätten.

Überstreichbarkeit

Zwaluw Den Braven Acryl Wet on Wet kann bei schmalen Fugen kurz nach der Applikation mit Dispersions- und synthetischen Farben überstrichen werden. Bei breiteren Fugen können durch das Schrumpfverhalten des Dichtstoffes Risse entstehen.

Reinigung

Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Hände mit Zwaluw Wipes und/oder Wasser und Seife reinigen.

Farbe(n)

- Weiß

Verpackung

- Kartusche 310 ml

Haltbarkeit

Bei ungeöffneter Originalverpackung zwischen +5°C und +25°C, haltbar bis 12 Monate nach dem Produktionsdatum bei Lagerung an einem trockenen Platz.

Zertifikat

	EN 15651-1: F-INT
--	-------------------

Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheits- und Sicherheitsdatenblätter des Produktes müssen vor Gebrauch gelesen und verstanden werden. Sie sind auf Anfrage und über die Den Braven Webseiten erhältlich.

Garantie und Gewährleistung

Den Braven garantiert, dass seine Produkte innerhalb der Haltbarkeit den aufgeführten Spezifikationen entsprechen.

Disclaimer

Die Informationen in diesem Dokument sowie in allen unseren schriftlichen und digitalen Publikationen entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Den Braven kann nicht für Fehler, Ungenauigkeiten oder redaktionelle Fehler durch technologische Veränderungen oder Forschungserkenntnisse zwischen dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments und dem Datum des Produktkaufes verantwortlich gemacht werden. Den Braven behält sich das Recht vor, Änderungen an Formulierungen vorzunehmen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer sich mit der in diesem Dokument und / oder in anderen produktbezogenen Dokumenten enthaltenen Informationen vertraut machen. Vor der Anwendung des Produkts sollte der Benutzer alle erforderlichen Prüfungen durchführen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die Anwendung geeignet ist. Die Anwendungsbedingungen wie auch die Lager- und Transportbedingungen liegen außerhalb unserer Kontrolle und damit unserer Verantwortung. Eine Haftung kann entsprechend des Produktblattes nicht übernommen werden. Eine Lieferung erfolgt nur in Übereinstimmung mit unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Die in dem vorliegenden technischen Datenblatt aufgeführten Informationen stellen Richtangaben dar.

Knuchel  **Farben**

Knuchel Farben AG | Steinackerweg 11 | CH-4537 Wiedlisbach
Tel. +41 (0)844 327 236 | Fax +41 (0)32 636 50 45 | info@knuchel.ch