

## Schimmelabwehr-Dispersion



### Eigenschaften

DUROCID ist eine wasserverdünnbare Acrylat-Dispersionsfarbe mit schimmel-resistenter Ausrüstung. Sie eignet sich für Oberflächen in feuchten sowie schlecht belüfteten Räumen. DUROCID zeigt eine hohe Deckkraft, sehr gute Wasch- und Scheuerbeständigkeit (über 15'000 Schübe) sowie eine hohe Ausgiebigkeit. DUROCID lässt sich angenehm leicht und ansatzfrei verarbeiten, ist gerucharm und spritzt kaum beim Rollen. DUROCID Anstriche zeichnen sich aus durch eine geringe Schmutzempfindlichkeit, hohe Haftfestigkeit und Alkali-beständigkeit sowie Lichtechtigkeit (keine Dunkel- oder Lichtvergilbung) und sind alterungsbeständig (rissfrei) dank hoher Elastizität.

### Anwendungsgebiet

DUROCID Schimmelabwehr-Dispersion findet Anwendung in Bereichen, wo mit dauernder hoher Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung zu rechnen ist wie in Käsereien, Schlachthäusern, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kellerräumen, Badezimmer, usw. sowie auf unbesonnten Fassadenflächen. Geeignet auf allen mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, usw.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Unbehandelte, saugende, kreibende oder sandende Untergründe vorerst mit einem Tiefengrund fixieren. Alte Kalk- und Blanc-Fixanstriche möglichst gründlich abwaschen und mit Tiefengrund fixieren. Befallene Stellen (schwarze Flecken) vorgängig mit XENOZID Biozid + Algizid Konzentrat oder GEIGER Stop gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall sanieren.

### Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

### Systemaufbau

#### **Neuanstrich vorbeugend**

1 x DUROX Tiefengrund (12 Stunden trocknen lassen)

1–2 x DUROCID Schimmelabwehr-Dispersion

#### **Renovation vorbeugend**

1–2 x DUROCID Schimmelabwehr-Dispersion

#### **Renovation bei Schimmelbefall**

1 x XENOZID Biozid + Algizid Konzentrat / GEIGER Stop gegen Schimmel-, Grün- und Algenbefall

2 x DUROCID Schimmelabwehr-Dispersion

### Trocknung

- ◆ Trocken nach 1–3 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Luftzirkulation)

### Verdünnung


Zum Rollen und Streichen 0–5 %, zum Spritzen mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.

### Ausgiebigkeit

5–6 m<sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

### Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

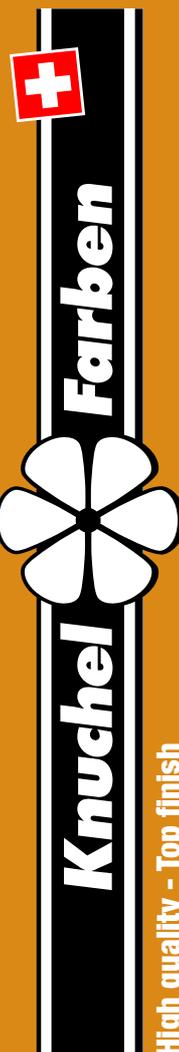

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 20, 10, 5 und 1 Kg.
<b>Lagerfähigkeit</b>	DUROCID ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Viskosität</b>	Pastös, thixotrop / 3800–4200 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,45 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	55,5 ± 1 %
<b>Aktivsubstanz</b>	Enthält: 0,1 % IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamate) / 0,1 % OIT (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on) / 0,1 % Zinkpyrithion
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Vinylacetat-Ethylen Copolymerdispersion
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt
<b>Farbtöne</b>	Weiss
<b>Schweizer Stiftung Farbe</b>	Umwelt-Etikette: Klasse E
<b>Zulassung</b>	DUROCID Schimmelabwehr-Dispersion ist von der eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft in Liebefeld für Anstriche in Milchsammelstellen, Käsereien und sonstigen Milchverarbeitungsbetrieben zugelassen.
<b>Registrierung</b>	CPID 263916
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>