


XENOSIL

Art. 228 / 4 / 0922

Silikon-Imprägnat WV-228



Eigenschaften	XENOSIL ist eine wasserverdünnbare, transparente und silikonisierte Imprägnierung mit einem guten Eindringvermögen sowie einer sehr guten wasserabweisenden Wirkung. XENOSIL egalisiert und bindet ungleich saugende Untergründe und schützt vor Ausblühungen sowie Algenbewuchs. XENOSIL verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, ohne dass die Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert wird.
Anwendungsgebiet	Als wasserabstossende (hydrophobierende) Imprägnierung von saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Ziegel, Natur- und Kunststeinen, usw.
Vorbereitung	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
Systemaufbau	1–2 x XENOSIL Silikon-Imprägnat WV-228 farblos
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Trocken nach 1–3 Stunden◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Verdünnung	Für Giessapplikationen: XENOSIL unverdünnt verarbeiten.
Ausgiebigkeit	4–8 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Roller, Pinsel, Bürste oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 25, 5 und 1 Liter.
Lagerfähigkeit	XENOSIL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Niedrig viskos / 10–14 Sekunden DIN 4mm
Dichte	1,01 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	8 ± 1 %
Glanzgrad	Matt

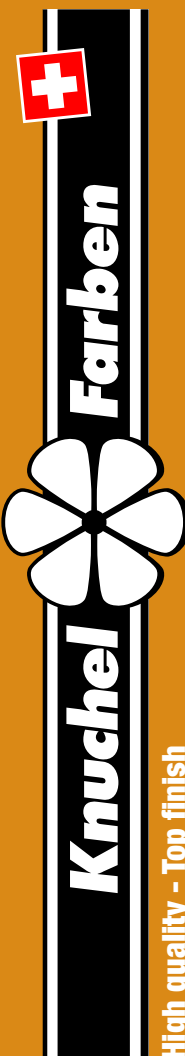

Farbtöne	Farblos
Registrierung	CPID 608082
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>