

BLENDA®-XOL

Art. 243 / 16 / 0223

Imprägniergrund KW-87



Eigenschaften

BLENDA®-XOL ist ein wasserverdünnbarer, raschtrocknender und offenporiger Holzimprägniergrund für den Aussenbereich. BLENDA®-XOL dringt tief mit den Wirkstoffen in das Holz ein, schützt vorbeugend gegen Insekten (Iv) und holzverfärbende Pilze und Bläue (Bw-K) sowie gegen holzerstörende Pilze (Pw). BLENDA®-XOL ist wasserabweisend, hat eine feuchtigkeitsregulierende Wirkung und wird als Schutzanstrich von Holzteilen für einen nachfolgenden Lasur- oder Deckanstrich im Aussenbereich angewendet. BLENDA®-XOL ist anstrichverträglich mit allen handelsüblichen Produkten.

Anwendungsgebiet

Als Holzgrundiermittel von Holzkonstruktionen und Schalungen, usw. sowie als vorbeugendes Grundiermittel für einen nachfolgenden Lasur- oder Deckanstrich im Aussenbereich.

BLENDA®-XOL enthält biozide Wirkstoffe zum Schutze des Holzes. Nicht verwenden in Ställen, Milchkammern oder für Holz, das mit Lebens- oder Futtermitteln in Kontakt kommen kann. Anwendungen im Wohnbereich sollten vermieden werden und ansonsten muss ein Decklacksystem folgen.

Vorbereitung

Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte) und frei von Schleifstaub, Öl, Wachs, Algen und anderen Verunreinigungen sein. Harzhaltige sowie exotische Hölzer müssen vorerst mit Aceton oder Reinigungs-Verdüner G2 gereinigt werden. Stark verwitterte Holzteile müssen auf gesunden Grund geschliffen werden.

Verarbeitung

Kanne vor Gebrauch gut aufschütteln. Verarbeitung nicht unter 8 °C oder bei grosser Hitze. Direkte Sonnenbestrahlung, Zugluft sowie zu warme Untergründe (Wasserentzug) vermeiden.

Systemaufbau

Im Tauch- oder Flowcoat-Verfahren (3 Minuten)

1 x BLENDA®-XOL Imprägniergrund KW-87 farblos

Im Streichverfahren

1–2 x BLENDA®-XOL Imprägniergrund KW-87 farblos

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 1–2 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach 3 Stunden (Streichverfahren) oder nach 24 Stunden (Tauchverfahren)
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)

Verdünnung

Für Giessapplikationen: BLENDA®-XOL unverdünnt verarbeiten.



Ausgiebigkeit

100–120g pro m². Geringere Auftragsmengen beeinträchtigen die Wirksamkeit des Produktes.

Applikation

Pinsel, Spritzgerät, Tauchbad oder Lasiermaschine.

Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

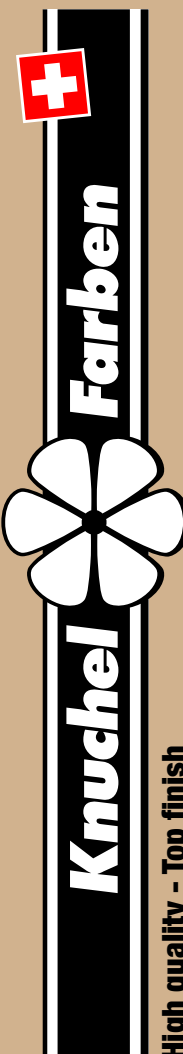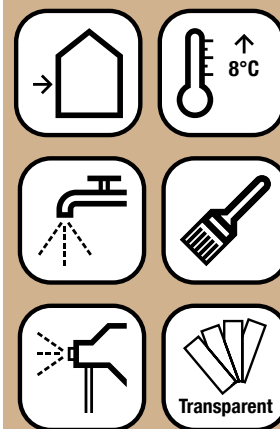

Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Lieferform	Verpackungen zu 50, 25 und 5 Liter sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BLENDA [®] -XOL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	Dünnflüssig
Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	7,5 ± 1 %
Aktivsubstanz	Enthält: 0,3 % IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamate) / 0,9 % Propiconazol / 0,4 % Permethrin <ul style="list-style-type: none">– Vorbeugend gegen holzverfärbende Pilze und Bläue (Bw-K).– Vorbeugend gegen Insekten (Iv), Hausbock und Termiten.– Vorbeugend gegen holzerstörende Pilze (Pw).
Bindemittelbasis	Alkydharzemulsion
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Farblos / Weitere Farbtöne auf Anfrage (eingeschränkte Farbtonauswahl).
Vorsichtsmassnahmen	Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Entsorgung	Inhalt / Behälter der Verkaufsstelle zurückgeben oder einer Sammelstelle für Sonderabfälle zuführen.
Zulassung	Zulassungs-Nummer: CHZN5683
Registrierung	CPID 654250
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	BLENDA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.