


CARBOSAN

Art. 253 / 16 / 0223

Zaunfarbe



Eigenschaften	CARBOSAN ist eine offenporige Imprägnier-Lasur auf Basis natürlicher Rohstoffe und ergibt einen wirksamen Schutz ohne Gesundheitsrisiko, dank teerölfreier, lösemittel- und geruchsarmer Spezial-Rezeptierung. CARBOSAN dringt tief in das Holz ein, wirkt wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend (offenporig) und bringt die natürliche Holzstruktur sowie Maserierung besonders schön zur Geltung. CARBOSAN bildet auf dem Holz einen hydrophoben und wasserunlöslichen Film, der gegen Witterungseinflüsse, UV-Licht und Streusalz beständig ist.
Anwendungsgebiet	CARBOSAN Zaunfarbe eignet sich im Aussenbereich für Zäune, Pfähle, Masten, Palisaden, Gartenbrücken, usw.
Vorbereitung	Das zu behandelnde Holz muss sich mindestens in halbtrockenen Zustand befinden. Anhaftender Schmutz, Algen, Rinde, Bast und alte deckende Farbstriche sind zu entfernen. Die Farbgebung ist abhängig von der Saugfähigkeit und der Holzart, weshalb ein Probeanstrich empfehlenswert ist.
Verarbeitung	CARBOSAN ist streich- oder tauchfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden. CARBOSAN gut aufrühren / aufschütteln. Verarbeitung nicht unter 8 °C.
Systemaufbau	1–2 x CARBOSAN Zaunfarbe Neue pilzgefährdete Hölzer sicherheitshalber mit einem wirkstoffhaltigen Produkt vorbereiten wie SILAXOL oder BLENDAXOL
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Griffest nach zirka 30 Minuten◆ Überstreichbar nach zirka 6 Stunden◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Spritzgerät, Tauchbad oder Lasiermaschine. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
Renovation	Der Anstrich kann ohne grosse Vorbereitung wieder mit demselben Produkt aufgefrischt werden.
Lieferform	Verpackungen zu 20 und 5 Liter sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	CARBOSAN ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.
Viskosität	Dünflüssig / 400–500 mPa.s

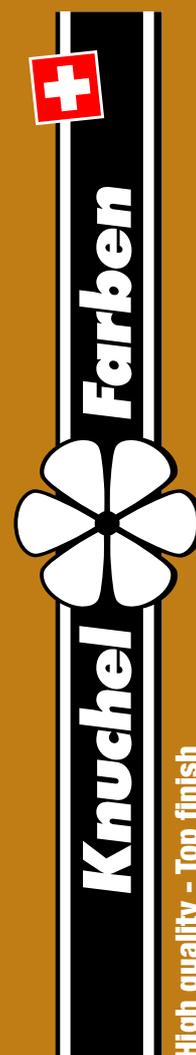

Dichte	1,00 ± 0,05 g/cm ³
Bindemittelbasis	Modifizierte Acrylharzdispersion
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Naturbraun
Registrierung	CPID 167007
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>