

# AXIL® 2000

Art. 259 / 16 / 0223

## Bauholz Bläueschutz



### Eigenschaften

AXIL® 2000 ist ein wasserverdünnbares Holzschutzmittel-Konzentrat für den vorbeugenden und temporären Schutz von sägefrischem Schnittholz gegen Bläue- und Schimmelbefall. Die vorbeugende Wirkung wird sowohl in gemäßigten wie auch in tropischen Klimazonen erzielt. AXIL® 2000 wird mittels Tauchen oder Spritzen angewendet und ergibt einen vorbeugenden Schutz von frisch gesägtem Holz (Konstruktionsholz, Verpackungen, Paletten, Latten, usw.).

### Anwendungsgebiet

Für die industrielle Anwendung in Sägewerken, Zimmereien, Palettenwerken, usw. AXIL® 2000 nicht verwenden auf Holz, welches in Kontakt mit Lebensmittel kommen kann.

### Verarbeitung

Vor der Verarbeitung AXIL® 2000 homogen mischen. Damit eine wirksame Behandlung erzielt werden kann, muss das geschnittene Bauholz geschützt gelagert sein oder innert 48 Stunden behandelt werden. Gefrorenes Holz darf nicht behandelt werden. Auf exotisches oder tanninreiches Holz vorerst einen Vorversuch durchführen.

AXIL® 2000 muss überall und auf der ganzen Fläche aufgetragen werden. Dies bedeutet, dass Rinde, Bast und Sägemehl entfernt werden müssen, damit AXIL® 2000 in die zu behandelnde Oberfläche eindringen kann. Die Schnittkanten und Enden müssten gut behandelt werden, damit die Wirksamkeit gewährleistet ist. Bei nachträglichem schleifen oder sägen ist das Holz nachzubehandeln.

Das behandelte Holz darf nicht der Witterung ausgesetzt werden und muss während mindestens 24 Stunden abgedeckt sein, bevor es die vorgeschriebene Feuchtigkeit erreicht hat. Das Holz wird entsprechend der Stärke und Ausrichtung der Luftzirkulation mittels Distanzhölzer gelagert. Die Trocknung Holz auf Holz wird nicht empfohlen.

### Systemaufbau

Die Oberflächen-Behandlung erfolgt mittels tauchen oder spritzen. Das Aussehen des Holzes wird durch die Behandlung nicht beeinflusst. Die Wirksamkeit ist optimal, wenn die Behandlung unmittelbar vor der Montage erfolgt.

### Trocknung

- ◆ Verfestigung nach 4 Stunden
- ◆ Trocknung nach 24 bis 48 Stunden bei gut belüfteter Umgebung (Anhängig von der Art des Holzes, der Aufnahmefähigkeit und der Umgebungsbedingung)

### Verdünnung

Die Anwendungskonzentration hängt von der Dauer des erforderlichen Schutzes und der Art des Holzes ab.


#### **Für Kiefer:**

AXIL® 2000 Bauholz Bläueschutz mit 7 % Mischung in Wasser (7 Liter AXIL® 2000 + 93 Liter Wasser)

#### **Für Tanne:**

AXIL® 2000 Bauholz Bläueschutz mit 5 % Mischung in Wasser (5 Liter AXIL® 2000 + 95 Liter Wasser).

Für eine effiziente und tiefenwirkende Behandlung wird das Holz mit 27mm Distanzhölzer gestapelt, welche vorgängig ebenfalls behandelt wurden.

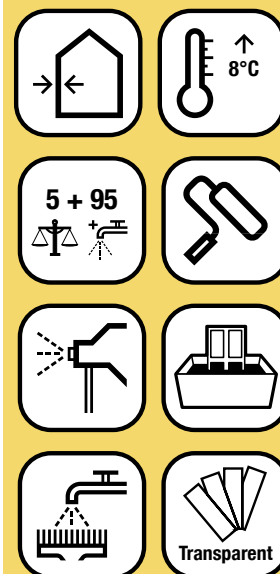

**Farben**

**Knuchel**

High quality - Top finish

<b>Ausgiebigkeit</b>	Vorbeugende Behandlung durch Tauchen: 160g pro m <sup>2</sup> oder 10 bis 15 Liter pro m <sup>3</sup> angemachte Lösung.
<b>Applikation</b>	Tauchen, spritzen, rollen oder sprühen unter Tunnel.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 1000, 25 und 5 Liter.
<b>Lagerfähigkeit</b>	AXIL <sup>®</sup> 2000 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Vor Sonneneinwirkung schützen. Lagerung im geschlossenen Bereich und über Auffangbecken.
<b>Viskosität</b>	Flüssig / 10–14 Sekunden DIN 4mm
<b>Dichte</b>	1,00 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Aktivsubstanz</b>	Enthält: Propiconazol / IPBC (3-Iod-Propynylbutylcarbamat) / Tebuconazol
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Vorsichtsmassnahmen</b>	Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
<b>Zulassung</b>	Zulassungs-Nummer: CH-2017-0032 Die Wirksamkeit von AXIL <sup>®</sup> 2000 Bauholz Bläueschutz wurde aus einem standardisierten fungiziden Produkt mit temporären Schutz von frischen Schnitttest abgeleitet: XPCEN/TS15082 (Feldtest).
<b>Registrierung</b>	CPID 523532
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Trademark</b>	AXIL <sup>®</sup> ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sarpap & Cecil Industries SAS in F-Gardonne.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.