

BRILAPUR

Art. 271 / 1 / 0922

PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz



Eigenschaften

BRILAPUR ist ein aromatenfreier Polyurethan-Lack für hochwertige, vergilbungsfreie und äusserst haffeste Lackierungen. Dank speziellen Bindemitteln und Gilbungsblocker-Technologie werden beste Resultate punkto Oberflächenhärte, Verlauf und bleibendem Weiss erzielt. Die sehr hohe Deck- und Füllkraft, die lange Offenzeit sowie das gute Standvermögen ermöglichen ein ansatzfreies und wirtschaftliches Arbeiten und ergeben perfekte Oberflächen im Innen- und Aussenbereich. BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz bringt die natürliche Holzstruktur, ohne den Farbton zu verändern, besonders schön zur Geltung und ergibt einen dezenten, stumpfmatten Finish. BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz erhält den Natureffekt des Holzes und gibt einen dezenten, leicht getönten und seidenmatten Finish.

Anwendungsgebiet

Für einen hochwertigen Oberflächenschutz auf Holz und Metall im Innen- und Aussenbereich wie Türen, Fenster, Stühle, Schränke, Möbel, Geländer, Tüfelungen, Dachuntersichten, usw.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken sowie frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C.

Bei stark Tau gefährdeten Objekten mit wenig Sonneneinstrahlung und Luftzirkulation sowie in feuchter Umgebung (Wald, Bäumen, Hecken, Gewässer) sollte das Produkt vor allem bei hellen Farbtönen sowie Dachuntersichten mit einer Filmschutz-Ausrüstung versehen werden. Verlangen Sie deshalb eine entsprechende Werks-Ausrüstung, damit ein vorbeugender Schutz gegen Schimmel und Pilze gewährleistet ist.

Systemaufbau

Holzuntergrund roh

1 x pigmentierte Holzgrundierung (BRILALIT oder BLENDA®-LIT)
1–2 x BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz weiss

Metalluntergründe

1 x Rostschutzgrundierung BRICAFER oder BLENDA®-FER
1–2 x BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz weiss

Renovation auf intakten Altanstrichen


1–2 x BRILAPUR PU Weiss-Lack LH-271 seidenglanz weiss (oder mit BRILANOL, BRILAFIX oder BLENDA®-FIX als Voranstrich)

Trocknung


- ◆ Staubtrocken nach 2–3 Stunden
- ◆ Griffest nach 4–6 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach zirka 12 Stunden
- ◆ Durchgetrocknet nach 1–2 Tagen
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

SOLVENT D-1 oder D-2 (aromatenfrei) oder alternativ auch mit Terpentinersatz oder Kunstharzverdünner und zum Spritzen mit Universalverdünner.

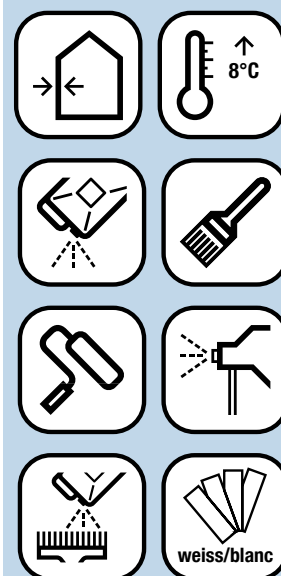

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Renovation	Problemlos durch anschleifen.
Lieferform	Verpackungen zu 6 Kg sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BRILAPUR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Thixotrop / 900–1000 mPa.s
Dichte	1,23 ± 0,05 g/cm ³ (weiss)
Festkörper	68 ± 1 % (weiss)
Bindemittelbasis	Modifizierte PU-Alkydharze
Pigmentbasis	Titandioxid
Glanzgrad	Seidenglanz
Farbtöne	Weiss
Registrierung	CPID 276970
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>