


BRILALIT

Art. 367 / 1 / 0922


Tauchgrund LH-367



Eigenschaften	BRILALIT Tauchgrund LH-367 ist ein pigmentierter, lösungsmittelhaltiger Spezial-Alkydharzlack mit feuchtigkeitsregulierender Wirkung. BRILALIT besitzt einen hohen Grad an Elastizität und Eindringvermögen, wodurch die natürliche Kontraktion und Ausdehnung des Holzes ohne Rissbildung oder Haftungsverlust erfolgen kann. BRILALIT zeichnet sich im Weiteren aus durch einen hervorragenden Verlauf, hohe Deckkraft und guter Kantendeckung verbunden mit einer schnellen Überschleifbarkeit.
Anwendungsgebiet	BRILALIT Tauchgrund LH-367 eignet sich zum Grundieren von Holzwerk wie Fenster, Fensterläden, Fassaden, Holzschindeln, Dachuntersichten, Gartenzäunen, Garagentoren und Holzwaren aller Art.
Vorbereitung	Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), wachs- und harzfrei sein.
Verarbeitung	Verarbeitung nicht unter 8 °C. Ein anschliessender Zwischenschliff mit Korn 180-220 sollte vorgenommen werden.
Systemaufbau	1 x BRILALIT Tauchgrund LH-367 BRILALIT ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen und wässrigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen.
Trocknung	<ul style="list-style-type: none">◆ Staubtrocken nach 1–2 Stunden◆ Griffest nach 2–3 Stunden◆ Schleif- und überarbeitbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)
Verdünnung	BRILALIT ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls dennoch notwendig, mit Terpentinersatz (Sangayol) oder Kunstharzverdünner verdünnen. Zum Spritzen oder Tauchen mit Kunstharz- oder Universalverdünner verdünnen.
Ausgiebigkeit	7–9 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Tauchbad, Spritzgerät, Roller oder Pinsel. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Verpackungen zu 23 und 5,5 Kg sowie zu 750ml.
Lagerfähigkeit	BRILALIT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
Viskosität	Leicht thixotrop / 40–45 Sekunden DIN 4mm

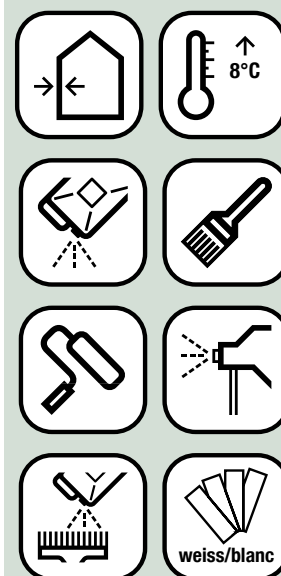

Farben



Knuchel

High quality - Top finish

Dichte	1,23 ± 0,05 g/cm ³ (weiss)
Festkörper	60 ± 1 %
Bindemittelbasis	Modifizierte langölige Alkydharze
Glanzgrad	Matt
Farbtöne	Weiss
Registrierung	CPID 611671
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>