

PUROL

Art. 398 / 19 / 0123

Aktiv-Reiniger Konzentrat



Eigenschaften

PUROL ist ein alkalischer, schaumarm und phosphatfrei intensivreiniger auf Wasserbasis. Er dient als universelles Reinigungs- und Entfettungsmittel sowie zur Vorbehandlung von Altanstrichen und entfernt aufgrund seiner Alkalität verschiedenste Verunreinigungen effizient und sicher. Das PUROL Konzentrat wird vor der Anwendung je nach Bedarf und Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt. Die PUROL Lösung ist schonend zur Oberfläche und es können auch sensible Materialien problemlos gereinigt werden. Lediglich die unverdünnte Anwendung auf Oberflächen aus Aluminium, Zink, Kunststoffen usw. sollte vermieden werden. PUROL wurde speziell auch für die maschinelle Anwendung entwickelt. Überall wo Schaum störend ist kann PUROL bedenkenlos angewendet werden.

Anwendungsgebiet

Verwendung findet PUROL in den Branchen wie Malergeschäfte, Metall- und Uhrenindustrie, Garagen, Velos-Motos, Transportunternehmen, Reinigungsinstitute, Haushaltungen, usw.

Für die Reinigung und Entfettung

Ist bestens geeignet für sämtliche Metalle, Maschinen, Werkstattböden, stark verölten und verharzten Werkstücken, Blachenreinigung, usw. PUROL eignet sich ebenfalls hervorragend für die Ultraschallreinigung.

Als Vorbehandlung von Altanstrichen

Alleine oder durch die Zugabe von GEIGER SE-1 Anlauer erleichtert es die Schleifarbeiten und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche.

Dosierung

1 Teil PUROL mit 5–50 Teilen warmem Wasser mischen. Für hartnäckigen Verschmutzungen kann PUROL auch pur verwendet werden. Die übliche Einsatzkonzentration liegt jedoch bei rund 10 Teilen Wasser.

Verarbeitung

PUROL auftragen und nach einer Einwirkungszeit von 5–10 Minuten mit klarem Wasser nachwaschen.

Ausgiebigkeit

1 Liter angemachte Lösung reicht für 10–20 m², je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.

Applikation

Schwamm, Bürste, Lappen, Mopp, Spritzgerät, Tauchbad, Reinigungsmaschinen, usw.

Lieferform

Verpackungen zu 10, 5 und 1 Liter sowie Sprühflaschen zu 1 Liter.

Lagerfähigkeit

PUROL ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern.

Viskosität

Flüssig / 10–12 Sekunden DIN 4mm

Dichte


1,04 ± 0,05 g/cm³

Bindemittelbasis

Tenside

Registrierung

CPID 500756

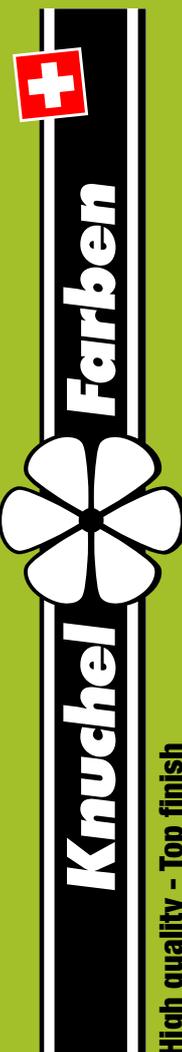

Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>