


# XENOROX

Art. 454 / 4 / 0922

## Silikon-Imprägnat LH-454



<b>Eigenschaften</b>	XENOROX ist eine lösungsmittelhaltige, transparente Silikonimprägnierung mit einem hohen Eindringvermögen und einer ausgezeichneten wasserabweisenden Wirkung. XENOROX verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und schützt vor Ausblühungen, ohne dass die Wasserdampfdurchlässigkeit vermindert wird. XENOROX Silikon-Imprägnat LH-454 ist nicht filmbildend (kein Oberflächeneffekt) und die Verfestigungswirkung ist gering.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als wasserabstossende (hydrophobierende) Imprägnierung von saugfähigen, mineralischen Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Ziegel, Natur- und Kunststeinen, usw.
<b>Vorbereitung</b>	Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 5 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit.
<b>Systemaufbau</b>	1–2 x XENOROX Silikon-Imprägnat LH-454 farblos
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Trocken nach 1–2 Stunden</li><li>◆ Überstreichbar nach zirka 12 Stunden (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)</li></ul>
<b>Verdünnung</b>	Für Giessapplikationen: XENOROX unverdünnt verarbeiten.
<b>Ausgiebigkeit</b>	4–8 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Roller, Pinsel, Bürste oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Universal- oder Reinigungsverdünner reinigen.
<b>Lieferform</b>	Verpackungen zu 25, 10 und 5 Liter sowie zu 1000ml und 500ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	XENOROX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern.
<b>Viskosität</b>	Dünflüssig / 10–11 Sekunden DIN 4mm
<b>Dichte</b>	0,90 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	7,6 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Silikonharze
<b>Glanzgrad</b>	Matt

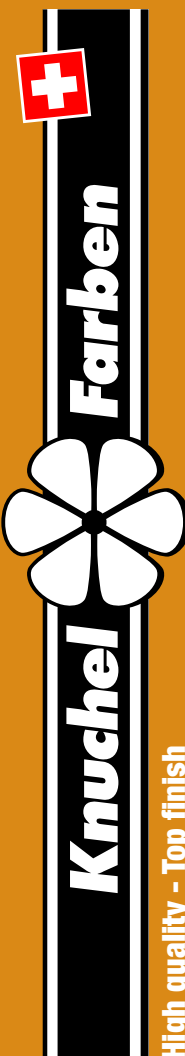

<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Registrierung</b>	CPID 279863
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>