


# ACRYL-COLOR

Art. 720 / 9 / 0123


## Lack-Spray



<b>Eigenschaften</b>	Qualitäts Acryl-Lack für höchste Ansprüche an Wetter- und Lichtbeständigkeit. Ergibt einen raschtrocknenden, harten und benzinfesten Oberflächenfinish.
<b>Vorbereitung</b>	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
<b>Verarbeitung</b>	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten. Probe sprühen: Lackverträglichkeit an unauffälliger Seite prüfen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach 10–20 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 30 Minuten</li><li>◆ Durchgetrocknet nach zirka 2 Stunden</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	1–2 m <sup>2</sup> , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Reinigung</b>	Mit selbstreinigendem Spezialventil. Es ist nicht mehr nötig, nach Gebrauch die Dose umzukehren, um das Ventil mittels Gasaustritt zu reinigen.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	ACRYL-COLOR ist im gut verschlossenen Originalbinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
<b>Glanzgrad</b>	Glanz und Matt
<b>Farbtöne</b>	66 Standard RAL-Farbtöne gemäss Knuchel-RAL Farbkarte.
<b>Registrierung</b>	CPID 199558
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.

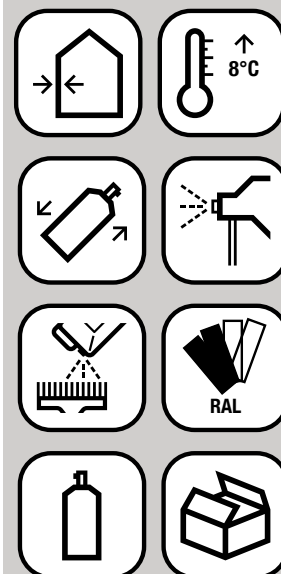

Farben



Knuchel

High quality - Top finish