


# BRILAC-COLOR

Art. 740 / 9 / 0123


## Lack-Spray



<b>Eigenschaften</b>	Äusserst ergiebiger Qualitätslack mit hoher Deckkraft und ausgezeichneter Wetterbeständigkeit. Eignet sich für alle hochwertigen Lackierungen an landwirtschaftlichen Maschinen, Baumaschinen, Industrieanlagen oder als universeller Ausbesserungslack.
<b>Vorbehandlung</b>	Fett, Schmutz und Rost entfernen. Wenn nötig einen Rostschutzhaftgrund anbringen (SUPER-PRIMER Grundier-Spray, ACRYL-PRIMER Universal-Haftgrund Spray). Nicht zu besprühende Flächen sorgfältig abdecken.
<b>Verarbeitung</b>	Sonne und Wind meiden. Dose vor Gebrauch so lange schütteln, dass sich die Kugeln während zirka 20 Sekunden hörbar bewegen. Auch beim Arbeiten zwischendurch gut schütteln. Sprühentfernung 25–30 cm. Im Kreuzgang dünne Schichten sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten, jedoch nicht länger als 30 Minuten. Nach Gebrauch Dose umkehren und Ventil betätigen, bis nur noch Gas austritt.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Griffest nach zirka 3 Stunden</li><li>◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden</li></ul>
<b>Ausgiebigkeit</b>	2–3 m <sup>2</sup> , je nach Farbton, der Auftragsmenge und der Untergrundbeschaffenheit.
<b>Lieferform</b>	Aerosol-Dosen zu 400ml.
<b>Lagerfähigkeit</b>	BRILAC-COLOR ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 24 Monate lagerfähig.
<b>Glanzgrad</b>	Hochglanz (Standard), seidenglanz oder matt.
<b>Farbtöne</b>	Nach Farbkarte RAL, BRILAC-Landmaschinenverzeichnis, NCS oder nach Vorlage.
<b>Registrierung</b>	CPID 130725
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn Verdünner sowie im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>

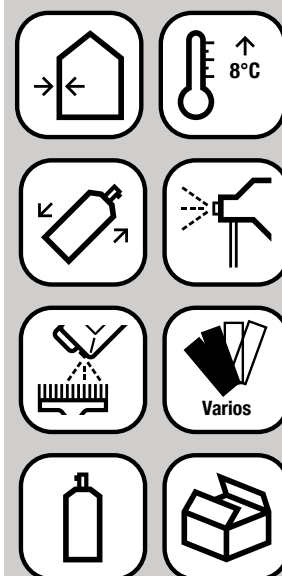

Farben



Knuchel

High quality - Top finish