

COLORAMA® Q4

Art. 861 / 30 / 1123

Siloxan Mono-Color Top-Mat-Finish C-861



Eigenschaften

COLORAMA® Q4 ist eine matte, wasserverdünnbare Wand- und Deckenmattfarbe für den Innenbereich. Die Vorzüge wie hohe Deckkraft, grosse Ausgiebigkeit sowie die geruchsneutrale, tropf- und ansatzfreie (thixotrope Einstellung) Verarbeitung machen COLORAMA® Q4 zu einer beliebten und wirtschaftlichen Lösung. COLORAMA® Q4 Anstriche trocknen ansatzfrei auf, sind äusserst wasch- und scheuerfest – und bleiben atmungsaktiv, spannungsarm sowie vergilbungsfest.

Anwendungsgebiet

Als Wand- und Deckenfarbe im Industrie- und Wohnungsbau. COLORAMA® Q4 Siloxan Mono-Color Top-Mat-Finish C-861 eignet sich auf Untergründen wie Gips, Weissputz, Beton, Mauerwerk, Kunststoffputzen, Polystyrol sowie auf Mineral- und Dispersionsfarbenanstrichen, Tapeten, usw.

Vorbereitung

Der tragfähige Untergrund muss sauber, trocken und frei von Sinterschicht, Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein.

Systemaufbau

1–2 x COLORAMA® Q4 Siloxan Mono-Color Top-Mat-Finish C-861 im gewünschten Farbton

Bei stark saugenden Untergründen wie Weissputz, alten Deckenmattfarben, Silikatfarben, usw., ist ein Voranstrich mit BLENDAXIT vorzunehmen oder dem ersten Anstrich 20–30 % BLENDAXIT beizumischen.

Trocknung

- ◆ Trocken nach zirka 2 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach 3–4 Stunden
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Zum Rollen und Streichen mit 0–10 % und zum Spritzen (je nach Gerätetyp) 10–20 % mit Wasser verdünnen.

Ausgiebigkeit

150–180g pro m² und Anstrich, je nach Untergrund.

Applikation

Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.

Reinigung



Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.

Renovation

Problemlos überarbeitbar.

Lieferform

Verpackung zu 20 Kg.

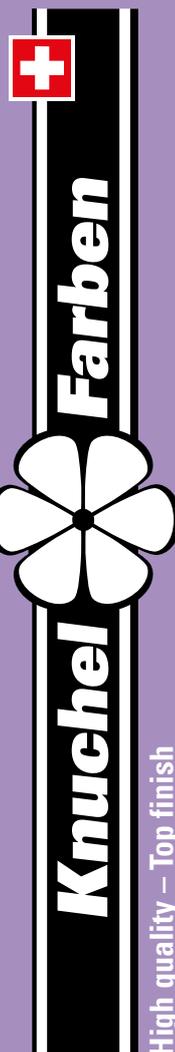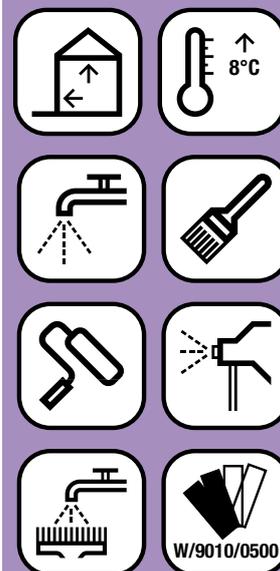

Lagerfähigkeit	COLORAMA [®] Q4 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Viskosität	2700–3000 mPa.s
Dichte	1,50 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	64 ± 1 %
Bindemittelbasis	Siloxanemulsion und modifizierte Acrylharzdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Glanzgrad	Matt
Scheuerbeständigkeit	Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13300.
Deckvermögen	Kontrastverhältnis Klasse 1 nach DIN EN 13300.
Dampf-Diffusionsfähigkeit	V-Wert nach DIN EN ISO 7783-2: Klasse 3 (niedrig, sD-Wert ≥ 1.4 m)
Wasseraufnahme	W-Wert nach DIN EN 1062-3: Klasse 1 (hoch, > 0,5 kg/(m ² x h ^{0,5}))
Farbtöne	Weiss, RAL 9010 und NCS S 0500-N.
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse B (Minergie-Eco sowie ecobau BKP/Devis zugelassen, 2. Priorität)
Prüfergebnisse	COLORAMA [®] Q4 erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
Registrierung	CPID 000000
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	COLORAMA [®] ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
Hinweis	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>