

AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878



Eigenschaften

COLORAMA® ist ein wasserverdünnbarer Polyurethan-Streichlack mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften wie Verlauf und Deckkraft, dank modernster PU-Technologie. Die lange Offenzeit und das gute Standvermögen ermöglichen ein ansatzfreies Arbeiten und ergeben perfekte Oberflächen. COLORAMA® ist wirtschaftlich und ökologisch und die Lackierungen zeichnen sich aus durch sehr gute Hafteigenschaften, einer hohen Blockfestigkeit sowie einer absoluten Vergilbungsbeständigkeit.

Anwendungsgebiet

COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878 eignet sich für sämtliche Innenarbeiten auf Holzwerkstoffen wie Türen, Fenster, Schränke, Tafelungen, Verkleidungen, usw. sowie auf grundierten Metall- und Kunststoffuntergründen oder auch auf sämtlichen grundierten mineralischen Untergründen. Im Aussenbereich kann COLORAMA® ebenfalls auf witterungsgeschützten Oberflächen (z. B. Dachuntersichten) eingesetzt werden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber und tragfähig sein. Alte Anstriche anschleifen oder mit GEIGER SE-1 Anlauger anlaugen.

Verarbeitung

Verarbeitung nicht unter 8 °C, bei direkter Sonneneinstrahlung oder erhöhter Luftfeuchtigkeit. COLORAMA® satt und unverdünnt mit Kunstborstenpinsel oder Roller auftragen.

Systemaufbau

Renovation auf intakten Altanstrichen

1 x COLORAMA® Hydro-Fix Haftvorlack C-872
1–2 x COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878

Holzuntergrund roh

1 x SILAXOL Holzimprägniergrund KW-90
1 x COLORAMA® Hydro-Fix Haftvorlack C-872
1–2 x COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878

Beton / Mauerwerk

1 x BLENDA®-XIT Tiefengrund WV-224
1–2 x COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878

Metall



1 x BLENDA®-FER oder BRICAFER Rostschutzhaftgrund
1–2 x COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 20–40 Minuten
- ◆ Griffest nach 2–3 Stunden
- ◆ Überarbeitbar nach 4–6 Stunden
- ◆ Durchgetrocknet nach zirka 24 Stunden
- ◆ Blockfestigkeit nach zirka 2 Tagen
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Luftfeuchtigkeit)

Verdünnung

Wasser. COLORAMA® hat eine verarbeitungsfertige Konsistenz für Roll- und Streichapplikation.

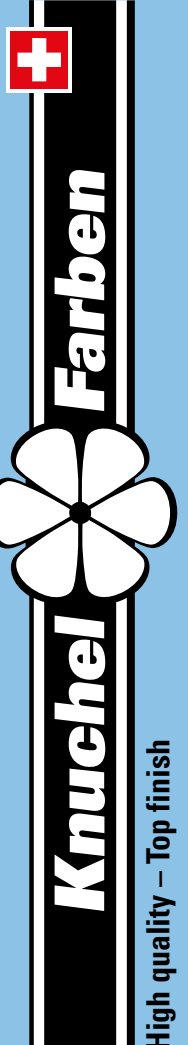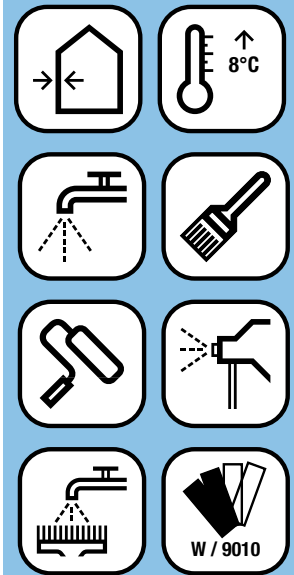

Ausgiebigkeit	8–10 m ² pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
Renovation	Problemlos durch überstreichen.
Lieferform	Verpackung zu 6 Kg.
Farbtöne	Weiss und RAL 9010 weiss gebrochen. Die gesamte Farbtonvielfalt (Knuchel-Inspiration, RAL, Colortrend-E, NCS usw.) erhalten Sie unter dem COLORAMA-Abtönsystem BLENDA-MIX und in der Qualität BLENDA®-PUR.
Lagerfähigkeit	COLORAMA® AQUA-PUR Seidenglanz-Lack C-878 ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Eine Lagerung über diesen angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Aus Gründen der Qualitätssicherung ist jedoch eine Überprüfung der erforderlichen Eigenschaftswerten unerlässlich. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
Bindemittelbasis	Modifizierte Acryl-Polyurethanharzcopolymerdispersion
Pigmentbasis	Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente.
Viskosität	Leicht thixotrop / 1700–1900 mPa.s
Dichte	1,20 ± 0,05 g/cm ³
Festkörper	50 ± 1 % (weiss)
Glanzgrad	Seidenglanz
Prüfergebnisse	COLORAMA® erzielt im vorgeschlagenen Systemaufbau eine sehr gute Haftfestigkeit: Gitterschnitt 0–1 (nach DIN EN ISO 2409).
Schweizer Stiftung Farbe	Umwelt-Etikette: Klasse C (Minergie-Eco zugelassen)
Registrierung	CPID 628577
Klassifizierung	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Trademark	COLORAMA® ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.

Hinweis

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.

Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.

Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.