

# DUROFOOT

## Rasenmarkierfarbe

Art. 34 / 6 / 0123



### Eigenschaften

DUROFOOT ist eine wasserverdünnbare und biologisch abbaubare Rasenmarkierfarbe. DUROFOOT enthält keine ätzenden Stoffe und ist völlig unbedenklich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

DUROFOOT hat eine sehr hohe Leuchtkraft dank speziellen UV-reflektierenden Zusätzen, ist ausgezeichnet deckend und bleibt auch nach leichteren Regenfällen noch einige Tage gut sichtbar. Durch den Zusatz von BLENDAXIT Acryl-Dispersions-Binder (Zugabe bis 20 %) kann für spezielle Fälle (Hartplätze) die Haft- und Regenfestigkeit noch verbessert werden.

### Anwendungsgebiet

Für das Markieren von Fussballfeldern sowie für schneebedeckte Sportplätze (Farbton rot).

### Verarbeitung

Die besten Ergebnisse werden auf kurzgeschnittenem, trockenem Rasen erzielt. Die Markierung ist auch bei feuchtem Zustand möglich, beeinträchtigt jedoch die Leuchtkraft. Es ist auf eine optimale Wahl des Schrittempos und Spritzdruckes zu achten. Bei zu hohem Druck besteht die Gefahr, dass die Markierfarbe in den Boden gespritzt wird.

DUROFOOT gut aufrühren / aufschütteln. Verarbeitungsfertige Mischungen sind nicht mehr als eine Woche stabil und anwendbar. Verarbeitung nicht unter 8 °C.

### Trocknung

Griffest nach zirka 15 Minuten  
(abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge und der Bodenfeuchtigkeit)

### Ausgiebigkeit

10 Liter verdünnte Markierlösung reichen für zirka ein Fussballfeld, je nach Linienbreite, Markiersystem und Spritzdüse.

### Mischverhältnis

DUROFOOT Typ T-15: Applikationsfertig.

DUROFOOT Typ T-70: (Konzentrat)

Erstmarkierung: 1 Teil DUROFOOT Rasenmarkierfarbe und 2–3 Teile Wasser.

Nachmarkierung: 1 Teil DUROFOOT Rasenmarkierfarbe und 3–4 Teile Wasser.

### Applikation

Rasenmarkierungswagen

### Reinigung

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.

### Lieferform

DUROFOOT Typ T-15: Verpackungen zu 25 und 10 Kg.

DUROFOOT Typ T-70: Verpackungen zu 20 und 10 Kg.

Ebenso erhältlich in Aerosol-Dosen zu 500ml.

- TERRAIN Markierspray «Athletik»
- GREEN Markierspray «Golf & Rasen»


### Lagerfähigkeit

DUROFOOT ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.

### Viskosität

DUROFOOT Typ T-15: 14 Sekunden DIN 4mm (spritzverdünnt)

DUROFOOT Typ T-70: 60 Sekunden DIN 6mm (Konzentrat)

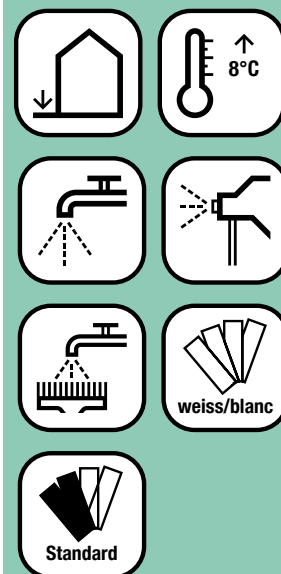

Farben

Knuchel

High quality - Top finish

<b>Dichte</b>	DUROFOOT Typ T-15: $1,16 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (spritzverdünnt) DUROFOOT Typ T-70: $1,40 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$ (Konzentrat)
<b>Festkörper</b>	DUROFOOT Typ T-15: $27 \pm 1 \%$ (spritzverdünnt) DUROFOOT Typ T-70: $46 \pm 1 \%$ (Konzentrat)
<b>Bindemittelbasis</b>	Cellulosederivate
<b>Pigmentbasis</b>	Titandioxid sowie UV-reflektierende Pigmentzusätze.
<b>Glanzgrad</b>	Matt
<b>Farbtöne</b>	Weiss Mit dem DUROFOOT Farbkonzentrat in den Farbtönen Nr. 34 oxydrot, Nr. 36 signalrot, Nr. 10 gelb, Nr. 61 grün sowie Nr. 52 blau kann die weisse DUROFOOT Rasenmarkierfarbe entsprechend eingefärbt werden.  Dosierung: Auf 10 Liter angemacht Farbe $\frac{1}{4}$ bis $\frac{1}{2}$ der Farbkonzentrat-Flasche begeben und Kanne gut schütteln.
<b>Zulassung</b>	Vom schweizerischen Fussballverband SFV bewilligt und empfohlen.
<b>Registrierung</b>	CPID 279565
<b>Klassifizierung</b>	Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Hinweis</b>	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden. Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.