

## 6120 siavlies speed

### AUFBAU

Korn:	Korund / Siliziumkarbid
Bindung:	Kunstharz
Feinheitsgrad:	very fine ultra fine micro fine

### EIGENSCHAFTEN

Stabilität:	sehr flexibel
Finish:	sehr gut
Abtragsleistung:	gleich- mässig
Standzeit:	hoch

### VORTEILE

- sehr formanpassungs-  
fähig, besonders an  
schwer zugänglichen  
Stellen
- gleichmässiges Schleif-  
bild
- hohe Standzeit dank  
dichter Kornstreuung
- nass oder trocken ein-  
setzbar
- für Hand- oder Maschi-  
nenanwendungen
- hohe Reissfestigkeit
- kein Zusetzen

### ANWENDUNGEN

- Anschleifen von Werks-  
grundierungen
- Anschleifen von Uni-  
Farben
- Endschliff von Füller (mit  
Exzentermaschine)
- Mattieren von metallic  
Lackierungen
- Mattieren von wasser-  
basierenden Lacken und  
hellen Farbtönen
- Mattieren empfindlicher  
Farben und Lacken

## 6120 siavlies speed

### STRUCTURE

Grit:	aluminium oxide / silicone carbide
Bonding:	synthetic resin
Grade:	very fine ultra fine micro fine

### PROPERTIES

Stability:	highly flexible
Finish:	very consistent
Cut:	immediate, uniform
Lifetime:	long

### ADVANTAGES

- improved flexibility for  
hard to reach areas
- consistent scratch pat-  
tern due to improved  
grain consistency
- increased lifetime as a  
result of the grain distri-  
bution through the fleece
- can be used wet or dry
- for manual or machine  
use
- improved tear resistance
- no clogging

### APPLICATION

- keying of e-coat
- keying of solid colour  
paint
- final sanding of primer  
filler (with D/A sander)
- matting of lacquer or  
metallic colour coats
- matting of water soluble  
lacquers and bright me-  
tallic
- matting of sensitive paint  
and lacquer

## 6120 siavlies speed

### COSTRUZIONE

Grana:	corindone / carburo di silicio
Legante:	resina sintetica
Livello di finitura:	very fine ultra fine micro fine

### CARATTERISTICHE

Stabilità:	molto flessibile
Finitura:	molto buona
Capacità di asportazione:	regolare
Durata:	alta

### VANTAGGI

- ottima adattabilità alle  
forme, specialmente  
nelle zone difficilmente  
accessibili
- uniformità d'abrasione
- lunga durata grazie  
all'elevato contenuto  
della grana
- utilizzabile a umido o  
a secco
- per impieghi manuali  
o meccanici
- elevata resistenza allo  
strappo
- nessun intasamento

### APPLICAZIONE

- levigatura di fondi di  
fabbrica
- levigatura di vernici  
pastello
- levigatura finale di  
stucchi (con levigatrice  
rotorbitale)
- opacizzazione di vernici  
metallizzate
- opacizzazione di vernici  
diluibili in acqua e di to-  
nalità cromatiche chiare
- opacizzazione di colori e  
vernici delicate

## 6120 siavlies speed

### COMPOSITION

Grain:	corindon / carbure de silicium
Liant:	résine synthétique
Finesse:	very fine ultra fine micro fine

### PROPRIÉTÉS

Stabilité:	très flexible
Finition:	très bonne
Taux d'enlèvement:	régulier
Longévité:	élevée

### AVANTAGES

- s'adapte très facilement  
aux formes, en particu-  
lier aux endroits difficiles  
d'accès
- aspect régulier du pon-  
çage
- longue durée de vie  
grâce à l'épandage régu-  
lier du grain
- utilisable à l'eau ou à sec
- pour applications à la  
main ou à la machine
- haute résistance à la  
déchirure
- pas d'encrassement

### APPLICATION

- ponçage de couches de  
fond d'usine
- ponçage de peintures  
unies
- finition de mastic (avec  
ponceuse excentrique)
- dépolissage de peintures  
métalliques
- dépolissage de laques  
solubles à l'eau et de  
teintes claires
- Dépolissage de peintures  
et laques sensibles

## 6120 siavlies speed

### ESTRUCTURA

Grano:	corindón / carburo de silicio
Encolado:	resina sintética
Grado de finura:	very fine ultra fine micro fine

### PROPIEDADES

Estabilidad:	muy flexible
Acabado:	muy bueno
Capacidad de abrasión:	regular
Vida útil:	alta

### VENTAJAS

- muy adaptable a las  
formas, especialmente a  
lugares de difícil acceso
- aspecto regular del lijado
- larga vida útil gracias a  
un recubrimiento más  
denso
- utilizable en húmedo y  
seco
- para aplicación manual  
o a máquina
- alta resistencia al ras-  
gado
- sin embotamiento

### APLICACIÓN

- rectificado de primeras  
manos
- rectificado de colores  
simples
- rectificado final de ma-  
silla (con máquina excén-  
trica)
- mateado de lacados  
metálicos
- mateado de lacas y  
pinturas claras hidro-  
solubles
- mateado de lacas y  
pinturas delicadas

6120 siavlies speed



Korn  
Grit  
Grana  
Grain  
Grano



Korund / Siliziumkarbid  
Aluminium oxide / silicone carbide  
Corindone / carburo di silicio  
Corindon / carbure de silicium  
Corindón / carburo de silicio

Farbe / Feinheitsgrad  
Colour / Grade  
Colore / Livello di finitura  
Couleur / Finesse  
Color / Grado de finura



very fine





ultra fine



micro fine

40	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	●
320	●
360	
400	●
500	●
600	●
800	●
1000	●
1200	●
1500	●
2000	
2500	
3000	
4000	

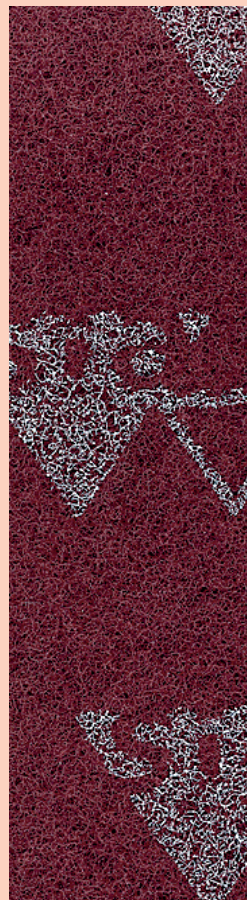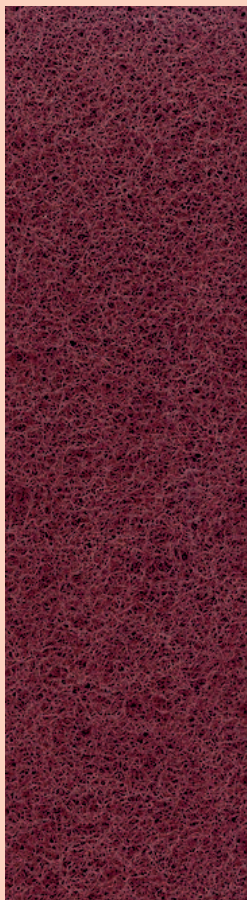

siatfast

40	
60	
80	
100	
120	
150	
180	
220	
240	
280	●
320	●
360	
400	●
500	●
600	●
800	●
1000	●
1200	●
1500	●
2000	
2500	
3000	
4000	

Unterlage  
Backing  
Supporto  
Support  
Soporte



Nylonvlies, offen  
Nylon fleece, open  
Tessuto non tessuto, spaziato  
Non tissé de nylon, ouverte  
No-tejido de nylon, abierta

